


4 ㄱ자 접지 플러그 설치 방법

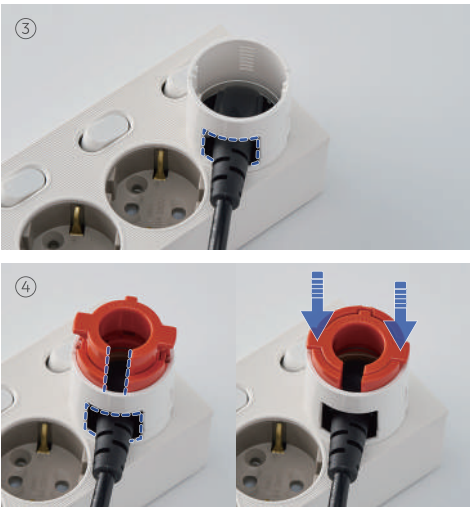

⚠ 해제 방법은 설치의 역순입니다.

안내

ㄱ자 접지 플러그 적용 가능합니다.



① 고정 케이스 프레스가 콘센트의 접지와 일치하도록 장착해 주세요.


② 플러그를 고정 케이스의 모양에 맞게 일치시킨 후 시계 반대 방향으로 살짝 회전시키면서 장착해 주세요.

③ 플러그 케이스 사각홀과 고정 케이스 사각홀 그리고 플러그 케이스 후크와 고정 케이스 후크홀을 일치시킨 후 결합해 주세요.

④ 잠금부 일자홀과 플러그 케이스 사각홀의 방향을 일치시킨 후 결합하고, 잠금 버튼을 눌러 설치를 완료해 주세요.

자세한 설치 및 해제 방법은 QR코드 영상을 확인해 주세요.

5 일자 접지 플러그 설치 방법

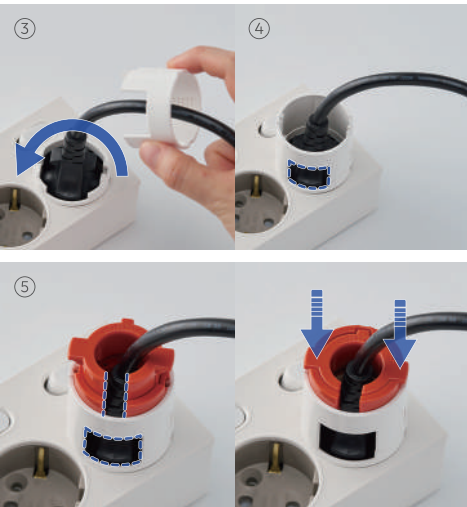

⚠ 해제 방법은 설치의 역순입니다.

안내

일자 접지 플러그 적용 가능합니다.



① 고정 케이스 프레스가 콘센트의 접지와 일치하도록 장착해 주세요.

② 플러그 케이스 후크홀과 플러그 돌출부를 일치시켜 왼쪽 사진처럼 완전히 통과시켜주세요.
※ 분리 시에도 동일한 방향으로 통과해서 분리해야 합니다.


③ 통과시킨 플러그를 고정 케이스의 모양에 맞게 일치시킨 후 시계 반대 방향으로 살짝 회전시키면서 장착해 주세요.

④ 플러그 케이스 사각홀과 고정 케이스 사각홀 그리고 플러그 케이스 후크와 고정 케이스 후크홀을 일치시킨 후 결합해 주세요.

⑤ 잠금부 일자홀과 플러그 케이스 사각홀의 방향을 일치시킨 후 결합하고, 잠금 버튼을 눌러 설치를 완료해 주세요.

자세한 설치 및 해제 방법은 QR코드 영상을 확인해 주세요.

6 일자 무접지 플러그 설치 방법

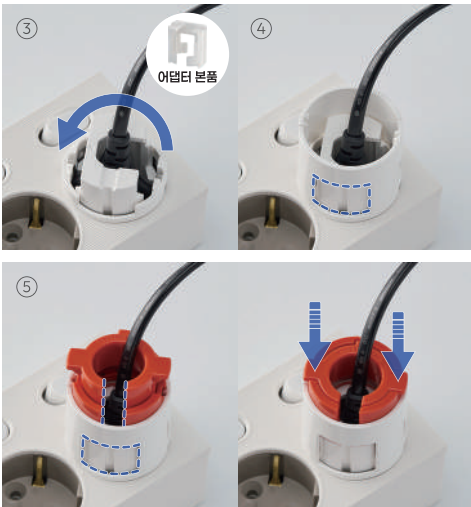

⚠ 해제 방법은 설치의 역순입니다.

안내

일자 무접지 플러그 적용 가능하며, 어댑터와 함께 설치해야 합니다.



① 고정 케이스 프레스가 콘센트의 접지와 일치하도록 장착해 주세요.

② 플러그를 플러그 케이스에 완전히 통과시켜 주세요. 그리고 통과시킨 플러그를 고정 케이스의 모양에 맞게 일치시킨 후 시계 반대 방향으로 살짝 회전시키면서 장착해 주세요.

③ 어댑터(어댑터 커버 장착 X)를 고정 케이스의 모양에 맞게 일치시킨 후 시계 반대 방향으로 살짝 회전시키면서 장착해 주세요.
※ 어댑터가 콘센트 바닥에 닿을 때까지 눌러서 장착해 주세요.

④ 플러그 케이스 사각홀과 고정 케이스 사각홀 그리고 플러그 케이스 후크와 고정 케이스 후크홀을 일치시킨 후 결합해 주세요.

⑤ 잠금부 일자홀과 플러그 케이스 사각홀의 방향을 일치시킨 후 결합하고, 잠금 버튼을 눌러 설치를 완료해 주세요.

자세한 설치 및 해제 방법은 QR코드 영상을 확인해 주세요.

안내

국내 최초 플러그 잠금 장치

플러그 락 플러스

사용설명서



1 본 콘텐츠는 시에 의해 생성되었습니다.1

목차

- 1 부위별 명칭 및 주의사항
- 2 유닛별 분리 방법
- 3 젓가락 삽입 방지 설치 방법
- 4 ㄱ자 접지 플러그 설치 방법
- 5 일자 접지 플러그 설치 방법
- 6 일자 무접지 플러그 설치 방법







사용 방법 영상 보기

QR코드를 스캔하세요





1 부위별 명칭 및 주의사항

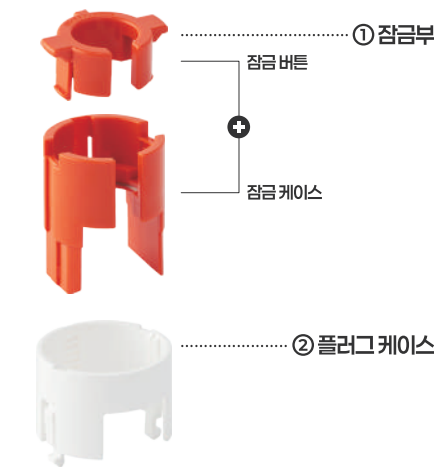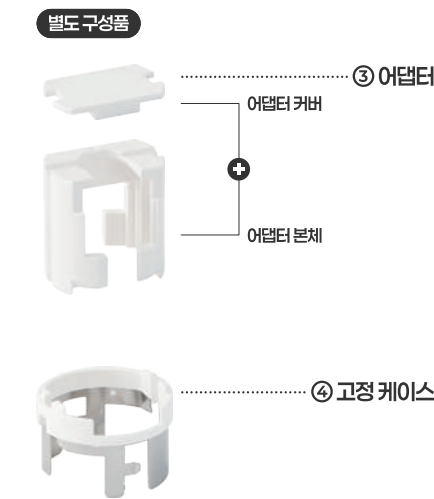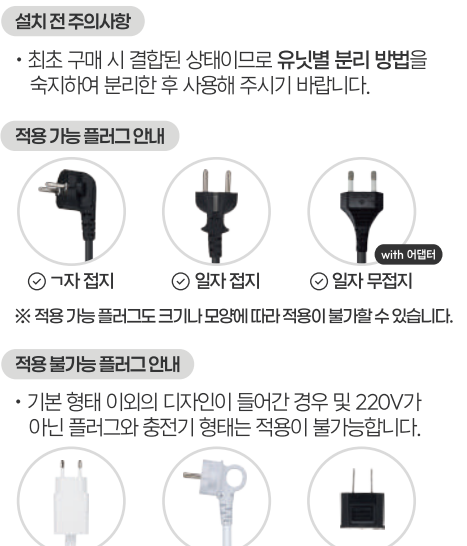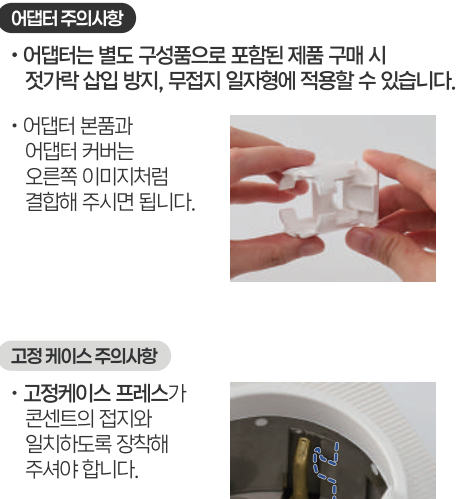

2 유닛별 분리 방법



3 젓가락 삽입 방지 설치 방법

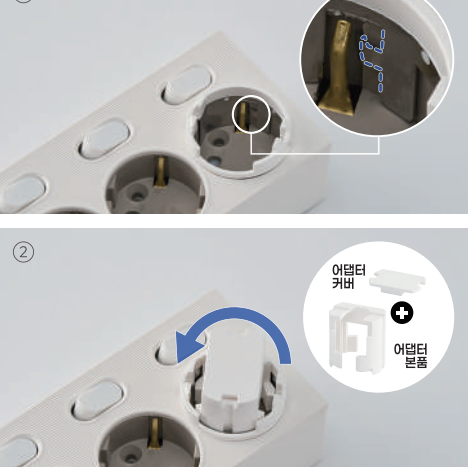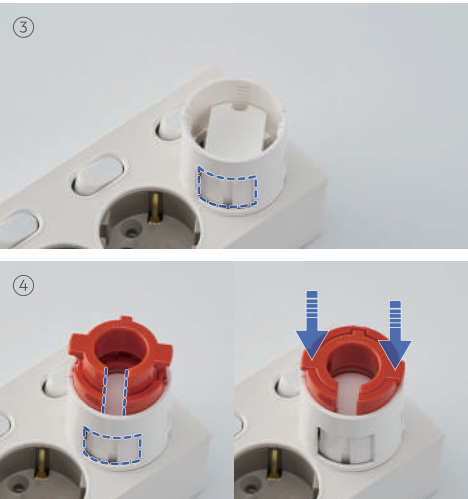

⚠ 해제 방법은 설치의 역순입니다.

안내

어댑터와 함께 설치해야 합니다.



① 고정 케이스 프레스가 콘센트의 접지와 일치하도록 장착해 주세요.

② 어댑터(어댑터 커버 장착 O)를 고정케이스의 모양에 맞게 일치시킨 후 시계 반대 방향으로 살짝 회전시키면서 장착해 주세요.

③ 플러그 케이스 사각홀과 고정 케이스 사각홀 그리고 플러그 케이스 후크와 고정 케이스 후크홀을 일치시킨 후 결합해 주세요.

④ 잠금부 일자홀과 플러그 케이스 사각홀의 방향을 일치시킨 후 결합하고, 잠금 버튼을 눌러 설치를 완료해 주세요.

자세한 설치 및 해제 방법은 QR코드 영상을 확인해 주세요.